ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 FS3 UT275

Діаметр:	**215.9мм (8 1/2")**
Код IADC:	**137**
Номер конструкції:	**UT275**
Позначення ГОСТ:	**МС-ЦГАУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	85 (42/43)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	34.40
Маса долота Брутто, кг	35.90

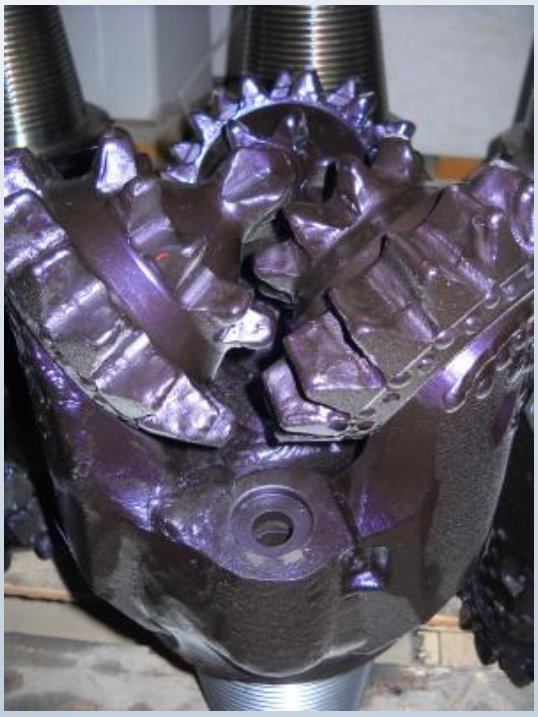

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-18.00 т (15400-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.